Comune di
VIGARANO MAINARDA

DELIBERA DI GIUNTA
N. 9 DEL 24/01/2023

Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA PASOLINI, CON SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLA COPERTURA IN FIBROAMIANTO - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CON AVVIO PROCEDURE NECESSARIE ALLA CANDIDATURA INTERVENTI PER LE MISURE DI FINANZIAMENTO "PNRR ART. 5 DM 320/2022

L'anno duemilaventitre addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore 09:50 si è riunita la Giunta appositamente convocata in videoconferenza ai sensi dell'art. 41 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

All'appello risultano:

BERGAMINI DAVIDE	Presente
ZANELLA MAURO	Presente
PATRONCINI DANIELA	Presente
LAMBERTINI FRANCESCA	Presente
BIZZARRI ENNIO	Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dr. VERONESE PIETRO

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

copia informatica per consultazione

Unità Proponente: Sindaco

Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA PASOLINI, CON SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLA COPERTURA IN FIBROAMIANTO - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CON AVVIO PROCEDURE NECESSARIE ALLA CANDIDATURA INTERVENTI PER LE MISURE DI FINANZIAMENTO "PNRR ART. 5 DM 320/2022

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

PREMESSO CHE:

- Con atto del Consiglio Comunale n. 25 del 23.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 ed il Bilancio Pluriennale 2022/2024;
- Con atto della Giunta Comunale n. 49 del 23.05.2022 è stato approvato il PEG 2022/2024 – assegnazione risorse ai Responsabili dei servizi;

RICHIAMATI:

- IL Decreto del 13.12.2022 del Ministero dell'Interno, pubblicato in G.U. serie generale n. 295 del 19.12.2022, che dispone il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 31.03.2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n 01 del 09.01.2023 avente ad oggetto: "Esercizio provvisorio anno 2023 – assegnazione provvisoria risorse di bilancio (art. 163 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

DATO ATTO che il Comune di Vigarano Mainarda non ha approvato il Bilancio di Previsione 2023 e pluriennale 2023-2025 e pertanto, nelle more della sua approvazione, i Responsabile dei Servizi sono autorizzati ad adottare per l'anno 2023 atti di gestione per il periodo dell'esercizio provvisorio, previsto dall'art, 163 del D,. Lgs. 267/2000, in riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza 2023 del Bilancio pluriennale 2022-2024 approvato con l'atto summenzionato. Nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo le spese correnti, le partite di giro e lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;

Dato atto l'intervento è stato candidato su linea di finanziamento ex DM 343 art. 1, art. 2, art. 3 e art. 4 e, alla data odierna non é risultato assegnatario di alcuno dei succitati finanziamenti e non sono in corso di realizzazione con fondi propri dell'ente, mantengono la loro validità all'interno della graduatoria da predisporre ai fini dell'assegnazione delle risorse del DM 320/2022.;

Atteso che il Comune di Vigarano Mainarda intende, pertanto, procedere con candidature di interventi per le misure di finanziamento P.N.R.R. di cui al D.M. n. 320/2022 presentando un progetto riguardante l'intervento di Manutenzione straordinaria nella Palestra Comunale di Via

copia informatica per consultazione

Pasolini, con sostituzione della pavimentazione e della copertura in fibroamianto, per complessivi Euro 334.699,02;

Visto, in particolare, il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo all'intervento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA PASOLINI, CON SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLA COPERTURA IN FIBROAMIANTO (CUP: I35F22000060006)", composto dagli elaborati depositati agli atti, per una spesa complessiva articolata come segue:

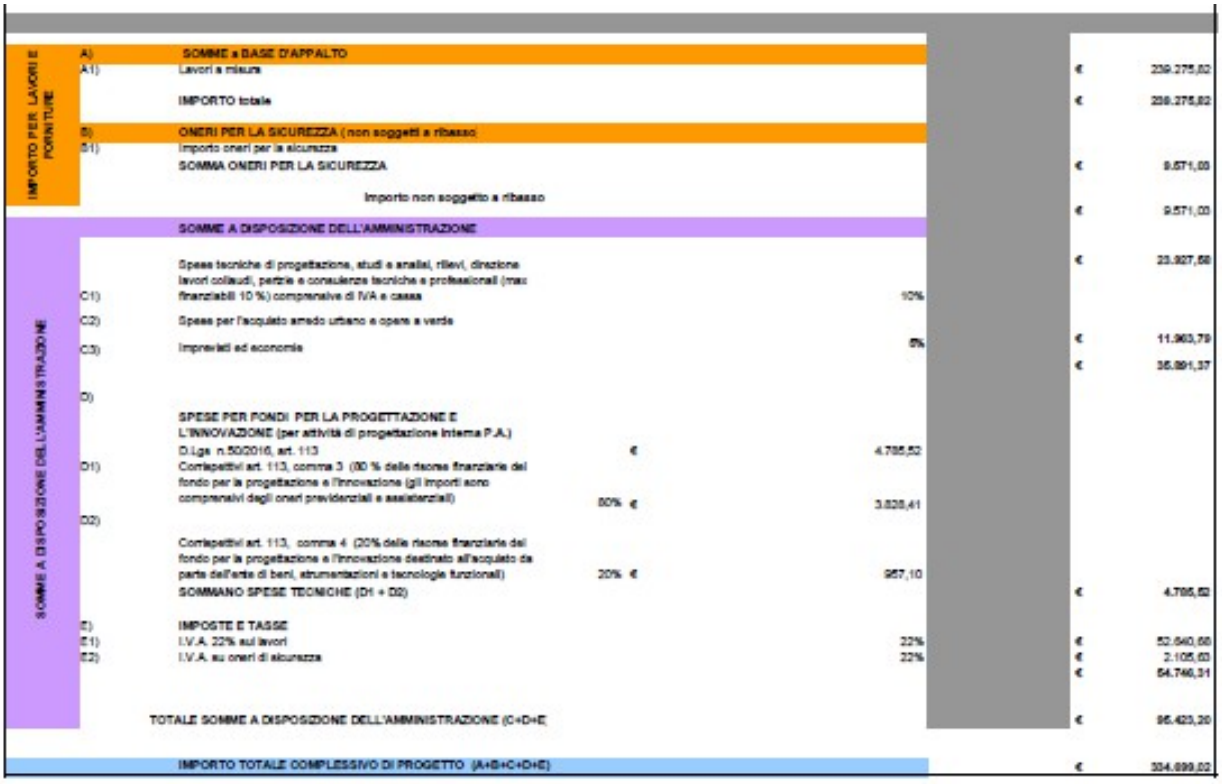

IMPORTO PER LAVORI E FORNITURE	A)	SOMME a BASE D'APPALTO				
	A1)	Lavori a misura			€	239.275,02
		IMPORTO totale			€	239.275,02
	B)	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso				
	B1)	Importo oneri per la sicurezza				
		SOMMA ONERI PER LA SICUREZZA			€	9.571,00
		Importo non soggetto a ribasso			€	9.571,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
	C1)	Spese tecniche di progettazione, studi e analisi, rilievi, direzione lavori collaudi, perizie e consulenze tecniche e professionali (max finanziabili 10 %) comprensive di IVA e cassa		10%	€	23.927,50
	C2)	Spese per l'acquisto arredo urbano e opere a verde				
	C3)	Imprevisti ed economie		5%	€	11.963,79
					€	35.891,37
	D)					
		SPESE PER FONDI PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE (per attività di progettazione interna P.A.)				
		D.Lgs n.50/2016, art. 113	€	4.786,52		
	D1)	Corrispettivi art. 113, comma 3 (80 % delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione (gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali)	80%	€ 3.828,41		
	D2)	Corrispettivi art. 113, comma 4 (20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali)	20%	€ 957,10		
		SOMMANO SPESE TECNICHE (D1 + D2)			€	4.785,52
	E)	IMPOSTE E TASSE				
	E1)	I.V.A. 22% sui lavori		22%	€	52.640,50
	E2)	I.V.A. su oneri di sicurezza		22%	€	2.105,62
					€	54.746,31
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (C+D+E			€	95.423,20
		IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B+C+D+E)			€	334.699,02

Visto che il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, di cui al punto precedente, prevede una spesa complessiva di Euro 334.699,02, che prevede il 10% a carico a dell'Amministrazione e il restante a contributo;

Rilevato che:

- è stata espressa l'intenzione da parte di questa Amministrazione di attivare la domanda di finanziamento nell'ambito delle misure PNRR disposte dal DM n. 320/2022 per la totalità delle spese previste, al fine di poter assoggettare a contributo l'intervento sopra descritto;
- esiste l'esigenza di approvare il relativo progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, costituito dagli elaborati progettuali depositati agli atti, demandando all'Ufficio Tecnico Comunale le procedure necessarie alla richiesta dei contributi;

Considerato che:

- l'intervento di cui sopra non ricade all'interno di area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'Art. 142 lettera c) del Decreto legislativo n. 42/2004;

copia informatica per consultazione

- per l'esecuzione delle opere di che trattasi non si rende necessario procedere all'espropriazione di aree per pubblica utilità;
- i fabbricati e le aree interessati dagli interventi proposti risultano privi di vincoli amministrativi e/o giuridici che possano ostare l'attuazione dell'intervento;
- l'intervento è conforme alla disciplina urbanistica vigente e adottata contenuta nel Piano Strutturale Comunale;
- ai suddetti interventi ed alle relative procedure sono applicabili integralmente le disposizioni del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del relativo regolamento DPR. n.207 del 5 ottobre 2010;

Ritenuto che:

- il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica presenta le caratteristiche volute da questa Amministrazione Comunale;
- risulta, pertanto, necessario procedere all'approvazione del progetto di cui sopra, per l'importo complessivo di Euro 334.699,02, che prevede il 10% a carico a dell'Amministrazione e il restante a contributo ;
- ad ottenimento del finanziamento risulterà necessario inserire il progetto nel piano triennale delle opere pubbliche con riferimento all'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici" del D.Lgs 50/2016;

Dato atto che il Sindaco e gli Assessori non hanno dichiarato nel presente atto di trovarsi in posizione di conflitto d'interesse;

Dato atto che si intende riservarsi di proporre al Consiglio Comunale le opportune variazioni agli interventi del bilancio, nell'eventualità di concessione del finanziamento di cui al D.M. n. 320/2022;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi del D. Lgs. n. 267/00 dal Responsabile del Settore Tecnico;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1) la narrativa, anche se qui non espressamente riportata, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) Di dare atto che il Comune di Vigarano Mainarda intende procedere con candidature di interventi per le misure di finanziamento PNRR di cui al DM n. 320/2022, presentando un progetto riguardante l'intervento di Manutenzione straordinaria nella Palestra Comunale di Via Pasolini, con sostituzione della pavimentazione e della copertura in fibroamianto, per complessivi Euro 334.699,02 di cui il 10% a carico a dell'Amministrazione e il restante a contributo.

3) Di approvare il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per lavori di

copia informatica per consultazione

Comune di
VIGARANO MAINARDA

"MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA PASOLINI, CON SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLA COPERTURA IN FIBROAMIANTO (CUP: I35F22000060006)", composto dagli elaborati depositati agli atti, per una spesa complessiva articolata come segue:

IMPORTO PER LAVORI E FORNITURE	A)	SOMME a BASE D'APPALTO				
	A1)	Lavori a misura			€	239.275,02
		IMPORTO totale			€	239.275,02
	B)	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso				
	B1)	Importo oneri per la sicurezza				
		SOMMA ONERI PER LA SICUREZZA			€	9.671,00
		Importo non soggetto a ribasso			€	9.671,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
	C1)	Spese tecniche di progettazione, studi e analisi, rilievi, direzione lavori collaudi, perizie e consulenze tecniche e professionali (max finanziabili 10 %) comprensive di IVA e cassa		10%	€	23.927,68
	C2)	Spese per l'acquisto arredo urbano e opere a verde				
	C3)	Imprevisti ed economie		5%	€	11.963,79
					€	35.891,37
	D)					
	D1)	SPESE PER FONDI PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE (per attività di progettazione interna P.A.) D.Lgs n.50/2016, art. 113	€	4.786,52		
	D2)	Corrispettivi art. 113, comma 3 (80 % delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione (gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali)	80% €	3.828,41		
		Corrispettivi art. 113, comma 4 (20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali)	20% €	957,10		
		SOMMANO SPESE TECNICHE (D1 + D2)			€	4.786,52
	E)	IMPOSTE E TASSE				
	E1)	I.V.A. 22% sui lavori		22%	€	52.640,50
	E2)	I.V.A. su oneri di sicurezza		22%	€	2.105,63
					€	54.746,31
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (C+D+E			€	95.423,20
		IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B+C+D+E)			€	334.699,02

4) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, per quanto riguarda il D. Lgs. n. 50/2016, è l'Ing. Alessandra Campagnoli, Responsabile del Settore Tecnico.

5) Di dare atto che si proporrà al Consiglio Comunale la necessaria variazione al piano investimenti 2022, riguardante l'inserimento dell'intervento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA PASOLINI, CON SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLA COPERTURA IN FIBROAMIANTO" per complessivi Euro 334.699,02, da finanziarsi finanziamento statale legato al P.N.R.R. di cui alla misura prevista dal D.M. n. 320/2022, che prevede il 10% a carico a dell'Amministrazione e il restante a contributo.

6) Di dare atto che esiste l'esigenza di provvedere immediatamente all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, nell'eventualità di concessione del finanziamento di cui al D.M. n. 320/2022.

7) Di demandare al Settore Tecnico l'espletamento delle procedure propedeutiche all'acquisizione del finanziamento.

8) Di individuare il Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Alessandra Campagnoli, quale referente del progetto che, di conseguenza, dovrà provvedere a tutti gli incombenti legati alla gestione del contributo, ovvero, a titolo esemplificativo: provvedere all'invio della documentazione per la partecipazione al bando; curare la rendicontazione dei lavori e l'accertamento in entrata; provvedere al necessario coordinamento con gli uffici comunali.

9) Di dare atto di impegnare la somma relativa all'opera in oggetto solo se il presente intervento venga ammesso a contributo.

copia informatica per consultazione

10) Di demandare a successivo atto l'approvazione dei livelli di progettazione successivi (progettazione definitiva-esecutiva).

11) Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico l'adozione dei successivi provvedimenti ed adempimenti tecnici ed amministrativi propedeutici alla procedura in argomento.

12) Di dare atto che al presente intervento è associato il seguente CUP: I35F22000060006.

13) Di dare atto che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 D. Lgs.vo n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale.

14) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D. Lgs.vo 267/2000 stante l'urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco	**Il Segretario Comunale**
BERGAMINI DAVIDE	**Dr. VERONESE PIETRO**

copia informatica per consultazione

COMUNE
di VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE VIA PASOLINI
SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE
SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN FIBROAMIANTO

Responsabile del procedimento: Ing. Alessandra Campagnoli **Progettazione delle opere:** Ing. Alessandra Campagnoli	**Timbri**

Data: Gennaio 2023 **Aggiornam.nti:**	**Scala:**	**Elaborato** A

Elaborato:

RELAZIONE GENERALE

copia informatica per consultazione

PREMESSA

Il Comune di Vigarano Mainarda ha predisposto un progetto per la manutenzione straordinaria della palestra scolastica comunale di via P.P. Pasolini. L'intervento prevede la rimozione delle coperture esistenti della palestra, realizzate in lastre di fibrocemento nel 1980. Contestualmente si procederà alla realizzazione di un isolamento della copertura mediante posizionamento all'estradosso, di pacchetto di isolamento ai fini di un miglioramento delle prestazioni termiche. Il nuovo manto di copertura verrà realizzato in pannelli di fibrocemento ecologico al fine di non aggravare il carico permanente preesistente sulla copertura. Inoltre si provvederà alla sostituzione della pavimentazione della palestra fortemente danneggiata.

Questo progetto é costituito, oltre alla presente relazione generale dai seguenti elaborati:

- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi unitari
- Quadro economico

DESCRIZIONE

Si intende realizzare un intervento sostituzione della pavimentazione e della copertura della palestra scolastica comunale di via Pasolini

PROGETTO GENERALE

La palestra comunale di via Pasolini presenta attualmente una copertura in fibroamianto risalente al 1980 circa e la pavimentazione avvallata e deteriorata. Al fine di migliorarne la fruizione in un'ottica di rigenerazione degli impianti sportivi esistenti perseguendo l'obiettivo del "*Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", con riferimento a edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione*.

Si prevedono le seguenti lavorazioni:

1. rimozione delle coperture esistenti della palestra;
2. alla realizzazione di un isolamento della copertura mediante posizionamento all'estradosso, di pacchetto di isolamento;
3. uovo manto di copertura realizzato in pannelli di fibrocemento ecologico al fine di non aggravare il carico permanente preesistente sulla copertura;
4. ispezione del pavimento esistente con incisione delle parti ammalorate e loro successiva stuccatura con collante poliuretanico a due componenti;

copia informatica per consultazione

5. pulizia della pavimentazione in gomma esistente con stesura di liquido decerante a base di ammoniaca e sfregatura mediante utilizzo di monospazzola con successivo risciacquo ed asportazione di dei liquidi residui;
6. pulizia della pavimentazione in gomma esistente con stesura di liquido decerante a base di ammoniaca e sfregatura mediante utilizzo di monospazzola con successivo risciacquo ed asportazione di dei liquidi residui;
7. posa nuova pavimentazione a incollo totale con saldatura a caldo delle giunture a cordolo.

copia informatica per consultazione

COMUNE
di VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE VIA PASOLINI
SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE
SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN FIBROAMIANTO

Responsabile del procedimento:
Ing. Alessandra Campagnoli

Progettazione delle opere:
Ing. Alessandra Campagnoli

Timbri

Data: Gennaio 2023 **Aggiornam.nti:**	**Scala:**	**Elaborato** B

Elaborato:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - ANALISI NUOVI PREZZI

copia informatica per consultazione

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE

		U.M.	Quantità	Prezzo Unitario		Prezzo
NP1	Fornitura e posa di pavimento vinilico sportivo, sp. 6,5 mm. La pavimentazione, provvista di marcatura CE (EN14904), dovrà essere in PVC sportivo multistrato compatto (EN 651), stabilizzato con fibra di vetro non tessuta e rinforzato con un foglio di PVC omogeneo calandrato per garantire un'ottima stabilita dimensionale e un'eccellente resistenza all'impronta residua e allo strappo, tipo , colori a scelta D.L. Lo strato inferiore del pavimento sarà composto da schiuma ad alta densità con rovescio ingegnerizzato a nido d'ape che garantirà un buon assorbimento acustico. Lo strato d'usura in PVC puro trasparente di 0,70 mm avrà un trattamento Poliuretanico rinforzato tipo che non richiederà l'applicazione di cera metallizzata e faciliterà la pulizia e la manutenzione. Il pavimento dovrà essere fornito con uno spessore totale di 6.50 mm (EN 428), in teli di cm. 200 (EN 426) di altezza e con un peso (EN 430) di 4710 g/mq. Reazione al fuoco (EN 13501-1) Cfl s1 appoggiato su supporto incombustibile A2fl o A1fl con una densità = 1200 kg/m3 e derivati di legno con una densità = 470 Kg/m3. La natura compatta del materiale abbinata al trattamento antibatterico applicato su tutta la massa Sanitized garantirà caratteristiche batteriostatiche in conformità alla NF EN ISO 846. La composizione del prodotto avrà una percentuale in peso pari al 43,5% di Componenti Naturali e il 19% di prodotto Riciclato; inoltre il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Nell'ottica di una migliore qualità dell'aria negli ambienti, dovrà avere una emissione < 100 µg/m3 (dopo 28 giorni dall'installazione). I teli del pavimento dovranno essere saldati a caldo con l'apposito cordolo in PVC della stessa qualità e colore, al fine di ottenere una superficie monolitica. Il pavimento dovrà corrispondere alle seguenti norme e valori e dovrà essere prodotto da fabbriche con certificazione ISO 9001 e ISO 14001. Coefficiente d'attrito EN 13036-4 88; Assorbimento degli urti EN 14808 26%; Rimbalzo della palla EN 12235 100%; Abrasione EN ISO 5470-1 0.098g; Impronta residua EN 1516 0.21mm; Carichi su ruote EN 1569 < 0.50mm (nessuna degradazione); Resistenza all'impatto EN 1517 (Nessuna degradazione); Formaldeide EN 717-1-717-2 (No formaldeide). Compreso nel prezzo: 1) ispezione della pavimentazione esistente con incisione nelle parti ammalorate e loro successiva stuccatura con collante poliuretanico a due componenti; 2) pulizia della pavimentazione in gomma esistente con stesura di liquido decerante a base di ammoniaca e sfregatura mediante utilizzo di monospazzola con successivo risciacquo ed asportazione dei liquidi residui; 3) fornitura e posa in opera di lamina in alluminio adesivizzata atta a rendere incombustibile il piano di appoggio della nuova pavimentazione; 4) fornitura cordolo per saldatura dei giunti.	mq	793	76,72	€	60.838,96
A16.022.065	Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, posto in opera con idoneo collante	m	122,2	5,07	€	619,55

SOSTITUZIONE COPERTURA IN FIBRO-AMIANTO

copia informatica per consultazione

	Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità al DM del 06.09.94 e successivi, con le seguenti procedure: trattamento preliminare su entrambe le superfici delle lastre con soluzioni incapsulanti di tipo D (in conformità al DM 20 agosto 1999) utilizzando tecniche airless per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto a discarica autorizzata per lo smaltimento; esclusi gli oneri di smaltimento le opere provvisionali ed ogni costo relativo alle misure di igiene e di sicurezza del lavoro:					
B01.025.055	lastre con struttura sottostante discontinua:					
B01.025.055.c	superfici oltre 1.000 mq	mq	1087,5	17,84	€	19.401,00
	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione verticale di facciata:					
F01.052.005						
F01.052.005.a	montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni	mq	1490	12,25	€	18.252,50
F01.052.005.b	noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite	mq	1490	**3,07**	€	4.571,32
F01.052.005.c	smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere	mq	1490	**4,91**	€	7.321,86
	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale):					
F01.055.005						
F01.055.005.a	per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori	mq	**300,00**	**4,89**	€	1.466,68
	Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero elastoplastomerica, spessore 3,0 mm, flessibilità a freddo - 10 °C, posta su massetto di sottofondo escluso, previa mano di primer bituminoso,					
A11.004.011	da pagarsi a parte, con giunti sovrapposti:					
A11.004.011.a	armata con velo di vetro rinforzato	mq	1087,5	14,66	€	15.942,75
	Manto di scorrimento in feltro non tessuto in fibra di polipropilene termotrattato, agugliato, imputrescibile,					
A11.007.010	resistente ai microrganismi, posato a secco:					
A11.007.010.a	da 200 g/mq	mq	1087,5	4,08	€	4.437,00

copia informatica per consultazione

	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, eseguito con posa in continuo di pannelli isolanti di lana di roccia di dimensioni 1200 x 600 mm, conducibilità termica λD ≤ 0,036 W/mK:					
A10.007.055	doppia densità 190/90 kg/mc, classe di reazione al fuoco A1, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 30 kPa:	mq				
A10.007.055.e	spessore 120 mm	mq	1087,5	48,53	€	52.776,38
	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero, resistente al fuoco, autoprotetta con scagliette di ardesia e massa areica di 4,5 kg/mq, a base di bitume distillato, plastomeri, elastomeri e additivi antifiamma inorganici innocui, con armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo spunbond, classe reazione al fuoco Euroclasse E (EN13501-1), con resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti Broof (t2), sia su substrato combustibile che su substrato incombustibile (secondo UNI EN 13501-5:2009 e UNI ENV 1187:2007), armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato 4,5 kg/mq, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli					
A11.001.040		mq	1087,5	17,58	€	19.118,25
	Copertura ondulata in lastre monostrato di fibre organiche bitumate e resinate effetto tegola, dimensioni 105 x 40 cm, spessore 3 mm, peso 4,0 kg/mq, altezza onde 40 mm, rosso/verde sfumato, posta in opera					
A07.022.015	su esistente struttura, esclusi colmi e canali di gronda	mq	1087,5	29,49	€	32.070,38

POSA LINEA VITA

Num . Ord	Descrizione Lavori

copia informatica per consultazione

Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) operante sulla copertura, sia piana sia inclinata. Linea vita flessibile orizzontale conforme alle seguenti normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015, con interasse massimo tra due ancoraggi di 15 m per consentire l'utilizzo contemporaneo del dispositivo a 4 operatori. Il sistema deve essere costituito da: n. 2 ancoraggi di estremità costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 mm; ancoraggi intermedi da installare per tratte superiori a 15 m costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 mm; n. 1 fune in acciaio inox AISI 316 diametro 8 mm secondo en 12385, formazione 7 x 19 = 133 fili crociata dx.; carico di rottura minimo di 36 kN, completo ad un estremo di capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in alluminio; n. 1 blocco serra fune in alluminio con sistema di bloccaggio attraverso n. 3 grani inox di serraggio con resistenza complessiva del sistema di almeno 40 kN; n. 1 tenditore M12 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI 316; n. 1 assorbitore in acciaio inox AISI 302 costituito da una molla elicoidale a trazione, filo diametro 9 mm, lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali in grado di garantire una forza trasmessa di massimo 8,5 kN, inserito all'interno di un cilindro di protezione in alluminio e dotato di sigilli di segnalazione di entrata in funzione del sistema; n. 1 targhetta identificativa dell'impianto in alluminio; n. 1 targhetta di accesso alla copertura in alluminio:

A07.025						
A07.025.010.e	50 m	cad	1	€ 2.459,20		€ 2.459,20
					€	**239.275,82**

copia informatica per consultazione

COMUNE
di VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE VIA PASOLINI
SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE
SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN FIBROAMIANTO

Responsabile del procedimento:
Ing. Alessandra Campagnoli

Progettazione delle opere:
Ing. Alessandra Campagnoli

Timbri

Data: Gennaio 2023 **Aggiornam.nti:**	**Scala:**	**Elaborato** C

Elaborato:

ELENCO PREZZI UNITARI

copia informatica per consultazione

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE

		U.M.	Prezzo Unitario
NP1	Fornitura e posa di pavimento vinilico sportivo, sp. 6,5 mm. La pavimentazione, provvista di marcatura CE (EN14904), dovrà essere in PVC sportivo multistrato compatto (EN 651), stabilizzato con fibra di vetro non tessuta e rinforzato con un foglio di PVC omogeneo calandrato per garantire un'ottima stabilita dimensionale e un'eccellente resistenza all'impronta residua e allo strappo, tipo , colori a scelta D.L. Lo strato inferiore del pavimento sarà composto da schiuma ad alta densità con rovescio ingegnerizzato a nido d'ape che garantirà un buon assorbimento acustico. Lo strato d'usura in PVC puro trasparente di 0,70 mm avrà un trattamento Poliuretanico rinforzato tipo che non richiederà l'applicazione di cera metallizzata e faciliterà la pulizia e la manutenzione. Il pavimento dovrà essere fornito con uno spessore totale di 6.50 mm (EN 428), in teli di cm. 200 (EN 426) di altezza e con un peso (EN 430) di 4710 g/mq. Reazione al fuoco (EN 13501-1) Cfl s1 appoggiato su supporto incombustibile A2fl o A1fl con una densità = 1200 kg/m3 e derivati di legno con una densità = 470 Kg/m3. La natura compatta del materiale abbinata al trattamento antibatterico applicato su tutta la massa Sanitized garantirà caratteristiche batteriostatiche in conformità alla NF EN ISO 846. La composizione del prodotto avrà una percentuale in peso pari al 43,5% di Componenti Naturali e il 19% di prodotto Riciclato; inoltre il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Nell'ottica di una migliore qualità dell'aria negli ambienti, dovrà avere una emissione < 100 µg/m3 (dopo 28 giorni dall'installazione). I teli del pavimento dovranno essere saldati a caldo con l'apposito cordolo in PVC della stessa qualità e colore, al fine di ottenere una superficie monolitica. Il pavimento dovrà corrispondere alle seguenti norme e valori e dovrà essere prodotto da fabbriche con certificazione ISO 9001 e ISO 14001. Coefficiente d'attrito EN 13036-4 88; Assorbimento degli urti EN 14808 26%; Rimbalzo della palla EN 12235 100%; Abrasione EN ISO 5470-1 0.098g; Impronta residua EN 1516 0.21mm; Carichi su ruote EN 1569 < 0.50mm (nessuna degradazione); Resistenza all'impatto EN 1517 (Nessuna degradazione); Formaldeide EN 717-1-717-2 (No formaldeide). Compreso nel prezzo: 1) ispezione della pavimentazione esistente con incisione nelle parti ammalorate e loro successiva stuccatura con collante poliuretanico a due componenti; 2) pulizia della pavimentazione in gomma esistente con stesura di liquido decerante a base di ammoniaca e sfregatura mediante utilizzo di monospazzola con successivo risciacquo ed asportazione dei liquidi residui; 3) fornitura e posa in opera di lamina in alluminio adesivizzata atta a rendere incombustibile il piano di appoggio della nuova pavimentazione; 4) fornitura cordolo per saldatura dei giunti.	mq	76,72
A16.022.065	Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, posto in opera con idoneo collante	m	5,07

SOSTITUZIONE COPERTURA IN FIBRO-AMIANTO

copia informatica per consultazione

Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità al DM del 06.09.94 e successivi, con le seguenti procedure: trattamento preliminare su entrambe le superfici delle lastre con soluzioni incapsulanti di tipo D (in conformità al DM 20 agosto 1999) utilizzando tecniche airless per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto a discarica autorizzata per lo smaltimento; esclusi gli oneri di smaltimento le opere provvisionali ed ogni costo relativo alle misure di igiene e di sicurezza del lavoro:

B01.025.055	lastre con struttura sottostante discontinua:		
B01.025.055.c	superfici oltre 1.000 mq	mq	17,84

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione verticale di facciata:

F01.052.005			
F01.052.005.a	montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni	mq	12,25
F01.052.005.b	noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite	mq	**3,07**
F01.052.005.c	smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere	mq	**4,91**

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale):

F01.055.005			
F01.055.005.a	per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori	mq	**4,89**

copia informatica per consultazione

A11.004.011	Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero elastoplastomerica, spessore 3,0 mm, flessibilità a freddo - 10 °C, posta su massetto di sottofondo escluso, previa mano di primer bituminoso, da pagarsi a parte, con giunti sovrapposti:		
A11.004.011.a	armata con velo di vetro rinforzato	mq	14,66
A11.007.010	Manto di scorrimento in feltro non tessuto in fibra di polipropilene termotrattato, agugliato, imputrescibile, resistente ai microrganismi, posato a secco:		
A11.007.010.a	da 200 g/mq	mq	4,08
	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, eseguito con posa in continuo di pannelli isolanti di lana di roccia di dimensioni 1200 x 600 mm, conducibilità termica λD ≤ 0,036 W/mK:		
A10.007.055	doppia densità 190/90 kg/mc, classe di reazione al fuoco A1, resistenza a compressione (carico distribuito) ≥ 30 kPa:	mq	
A10.007.055.e	spessore 120 mm	mq	48,53
A11.001.040	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero, resistente al fuoco, autoprotetta con scagliette di ardesia e massa areica di 4,5 kg/mq, a base di bitume distillato, plastomeri, elastomeri e additivi antifiamma inorganici innocui, con armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo spunbond, classe reazione al fuoco Euroclasse E (EN13501-1), con resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti Broof (t2), sia su substrato combustibile che su substrato incombustibile (secondo UNI EN 13501-5:2009 e UNI ENV 1187:2007), armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato 4,5 kg/mq, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli	mq	17,58
A07.022.015	Copertura ondulata in lastre monostrato di fibre organiche bitumate e resinate effetto tegola, dimensioni 105 x 40 cm, spessore 3 mm, peso 4,0 kg/mq, altezza onde 40 mm, rosso/verde sfumato, posta in opera su esistente struttura, esclusi colmi e canali di gronda	mq	29,49

POSA LINEA VITA

Num . Ord	Descrizione Lavori

copia informatica per consultazione

Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) operante sulla copertura, sia piana sia inclinata. Linea vita flessibile orizzontale conforme alle seguenti normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015, con interasse massimo tra due ancoraggi di 15 m per consentire l'utilizzo contemporaneo del dispositivo a 4 operatori. Il sistema deve essere costituito da: n. 2 ancoraggi di estremità costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 mm; ancoraggi intermedi da installare per tratte superiori a 15 m costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 mm; n. 1 fune in acciaio inox AISI 316 diametro 8 mm secondo en 12385, formazione 7 x 19 = 133 fili crociata dx.; carico di rottura minimo di 36 kN, completo ad un estremo di capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in alluminio; n. 1 blocco serra fune in alluminio con sistema di bloccaggio attraverso n. 3 grani inox di serraggio con resistenza complessiva del sistema di almeno 40 kN; n. 1 tenditore M12 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI 316; n. 1 assorbitore in acciaio inox AISI 302 costituito da una molla elicoidale a trazione, filo diametro 9 mm, lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali in grado di garantire una forza trasmessa di massimo 8,5 kN, inserito all'interno di un cilindro di protezione in alluminio e dotato di sigilli di segnalazione di entrata in funzione del sistema; n. 1 targhetta identificativa dell'impianto in alluminio; n. 1 targhetta di accesso alla copertura in alluminio:

A07.025

A07.025.010.e	50 m	cad	€	2.459,20

copia informatica per consultazione

COMUNE
di VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE VIA PASOLINI
SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE
SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN FIBROAMIANTO

Responsabile del procedimento:
Ing. Alessandra Campagnoli

Progettazione delle opere:
Ing. Alessandra Campagnoli

Timbri

Data: Gennaio 2023 **Aggiornam.nti:**	**Scala:**	**Elaborato** D

Elaborato:

QUADRO ECONOMICO

copia informatica per consultazione

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Quadro Economico Generale della Spesa

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE VIA PASOLINI
SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE
SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN FIBROAMIANTO

IMPORTO PER LAVORI E FORNITURE	A)	**SOMME a BASE D'APPALTO**						
	A1)	Lavori a misura					€	239.275,82
		IMPORTO totale					**€**	**239.275,82**
	B)	**ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)**						
	B1)	Importo oneri per la sicurezza						
		SOMMA ONERI PER LA SICUREZZA					**€**	**9.571,03**
		Importo non soggetto a ribasso					€	9.571,03
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**						
	C1)	Spese tecniche di progettazione, studi e analisi, rilievi, direzione lavori collaudi, perizie e consulenze tecniche e professionali (max finanziabili 10 %) comprensive di IVA e cassa			10%		**€**	**23.927,58**
	C2)	Spese per l'acquisto arredo urbano e opere a verde						
	C3)	Imprevisti ed economie			**5%**		**€**	**11.963,79**
							€	**35.891,37**
	D)							
		SPESE PER FONDI PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE (per attività di progettazione interna P.A.)						
		D.Lgs n.50/2016, art. 113		€	4.785,52			
	D1)	Corrispettivi art. 113, comma 3 (80 % delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione (gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali)	80%	€	3.828,41			
	D2)	Corrispettivi art. 113, comma 4 (20**%** delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali)	20%	€	957,10			
		SOMMANO SPESE TECNICHE (D1 + D2)					**€**	**4.785,52**
	E)	**IMPOSTE E TASSE**						
	E1)	I.V.A. 22% sui lavori			22%		€	52.640,68
	E2)	I.V.A. su oneri di sicurezza			22%		€	2.105,63
							€	**54.746,31**
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (C+D+E)					**€**	**95.423,20**
		IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B+C+D+E)					**€**	**334.699,02**

copia informatica per consultazione

Comune di
VIGARANO MAINARDA

PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 50/2023 dell'unità proponente Sindaco ad oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA PASOLINI, CON SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLA COPERTURA IN FIBROAMIANTO - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CON AVVIO PROCEDURE NECESSARIE ALLA CANDIDATURA INTERVENTI PER LE MISURE DI FINANZIAMENTO "PNRR ART. 5 DM 320/2022 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ma si specifica che al momento non è certa la finanzibilità della quota a carico dell'Amministrazione Comunale.

Vigarano Mainarda li, 24/01/2023

Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

Comune di
VIGARANO MAINARDA

PARERE TECNICO

Sulla proposta n. 50/2023 dell'unità proponente Sindaco ad oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA PASOLINI, CON SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLA COPERTURA IN FIBROAMIANTO - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CON AVVIO PROCEDURE NECESSARIE ALLA CANDIDATURA INTERVENTI PER LE MISURE DI FINANZIAMENTO "PNRR ART. 5 DM 320/2022 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica,ma si specifica che al momento non è certa la finanzibilità della quota a carico dell'Amministrazione Comunale..

Vigarano Mainarda li, 24/01/2023

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

Comune di
VIGARANO MAINARDA

PARERE CONTABILE

Sulla proposta n. 50/2023 dell'unità proponente Sindaco ad oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA PASOLINI, CON SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLA COPERTURA IN FIBROAMIANTO - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CON AVVIO PROCEDURE NECESSARIE ALLA CANDIDATURA INTERVENTI PER LE MISURE DI FINANZIAMENTO "PNRR ART. 5 DM 320/2022 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile con la specificazione che al momento non è possibile assicurare la copertura finanziaria della parte a carico del Comune.

Vigarano Mainarda li, 24/01/2023

Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanze e Bilancio
(MECCA PAOLO MARIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione